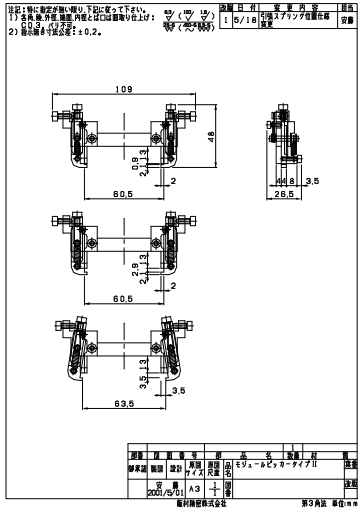

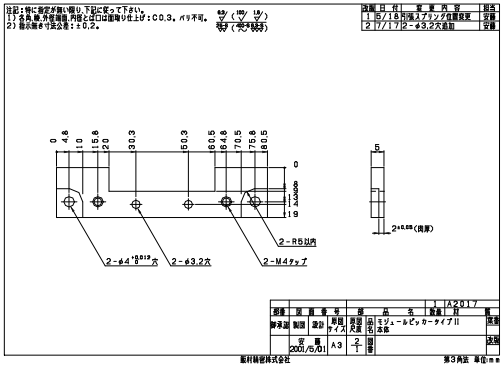

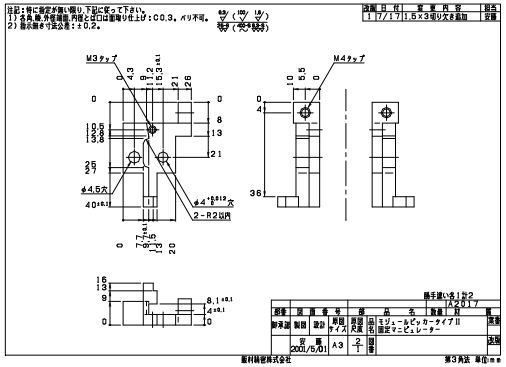

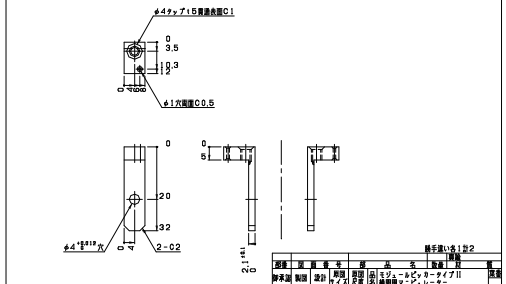

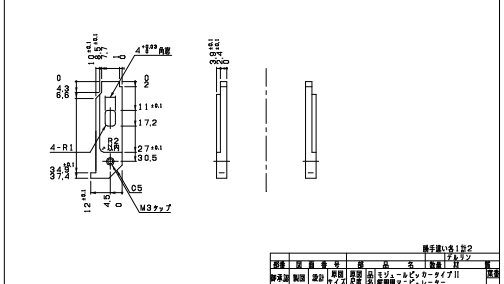

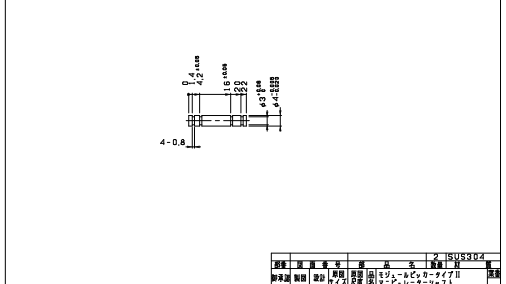

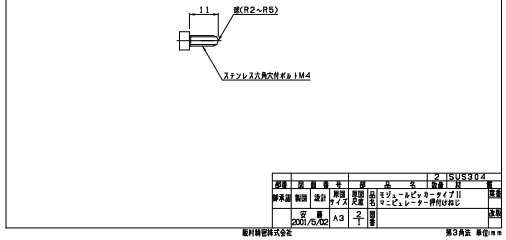

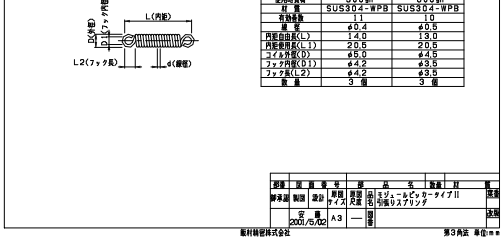

使用時負荷	300gf	600gf
材質	SUS302-WPB	SUS302-WPB
有効巻数	11	10
線径	φ0.4	φ0.5
内径自由長(L)	14.0	13.0
内径使用長(L1)	20.5	20.5
コイル外径(D)	φ5.0	φ4.5
フック内径(D1)	φ4.2	φ3.5
フック長(L2)	φ4.2	φ3.5
数量	3 個	3 個

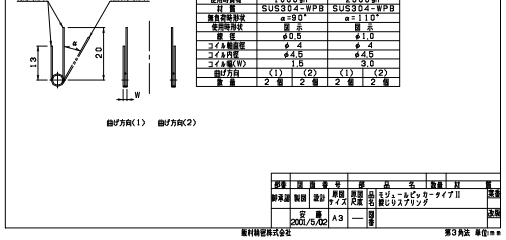

使用時負荷	1800gf	2500gf
材質	SUS304-WPB	SUS304-WPB
無負荷時形状	α=90°	α=110°
使用時形状	図 示	図 示
線径	φ0.5	φ1.0
コイル軸直径	φ 4	φ 4
コイル内径	φ4.5	φ4.5
コイル幅(W)	1.5	3.0
曲げ方向	(1) (2)	(1) (2)
数量	2 個 2 個	2 個 2 個