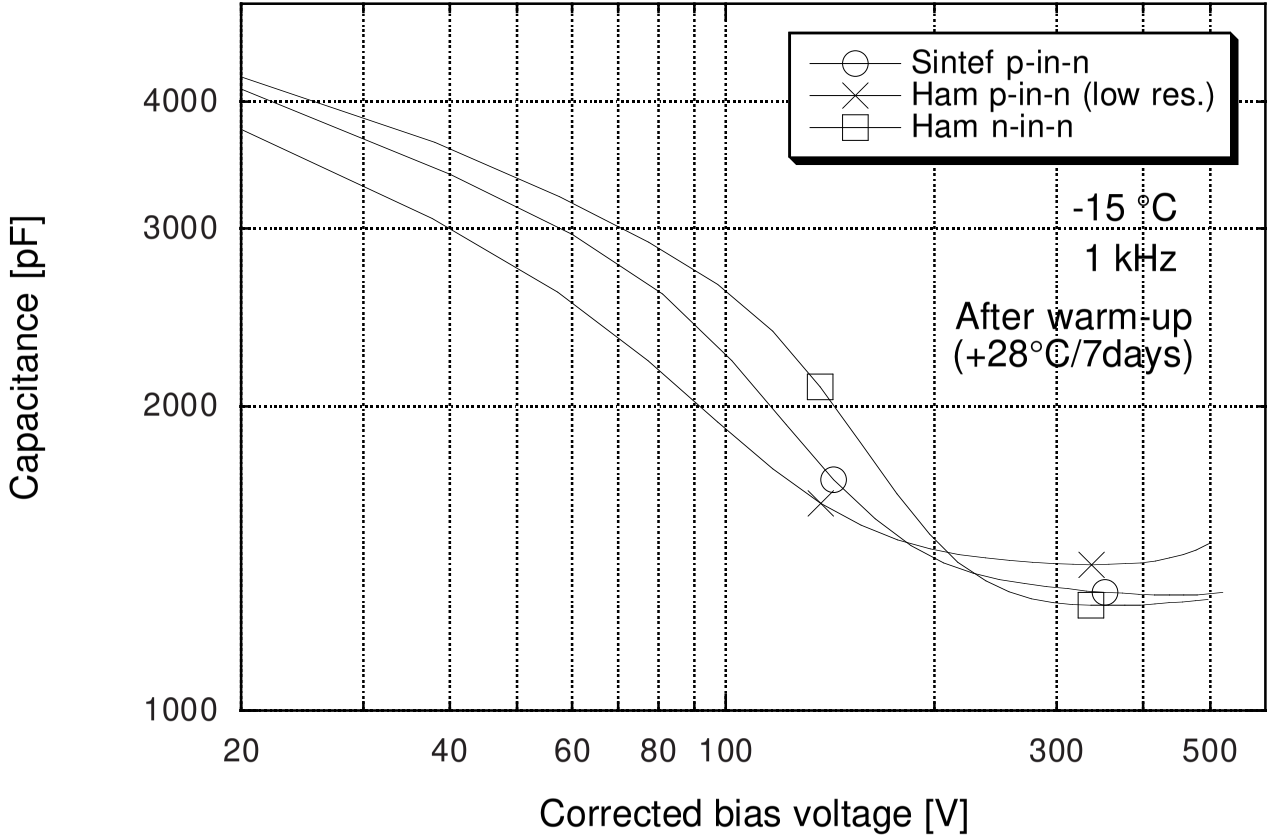
Sintef p-in-n
Ham p-in-n (low res.)
Ham n-in-n
-15 °C
1 kHz
After warm-up
(+28°C/7days)
Capacitance [pF]
4000
3000
2000
1000
20
40
60
80
100
300
500
Corrected bias voltage [V]