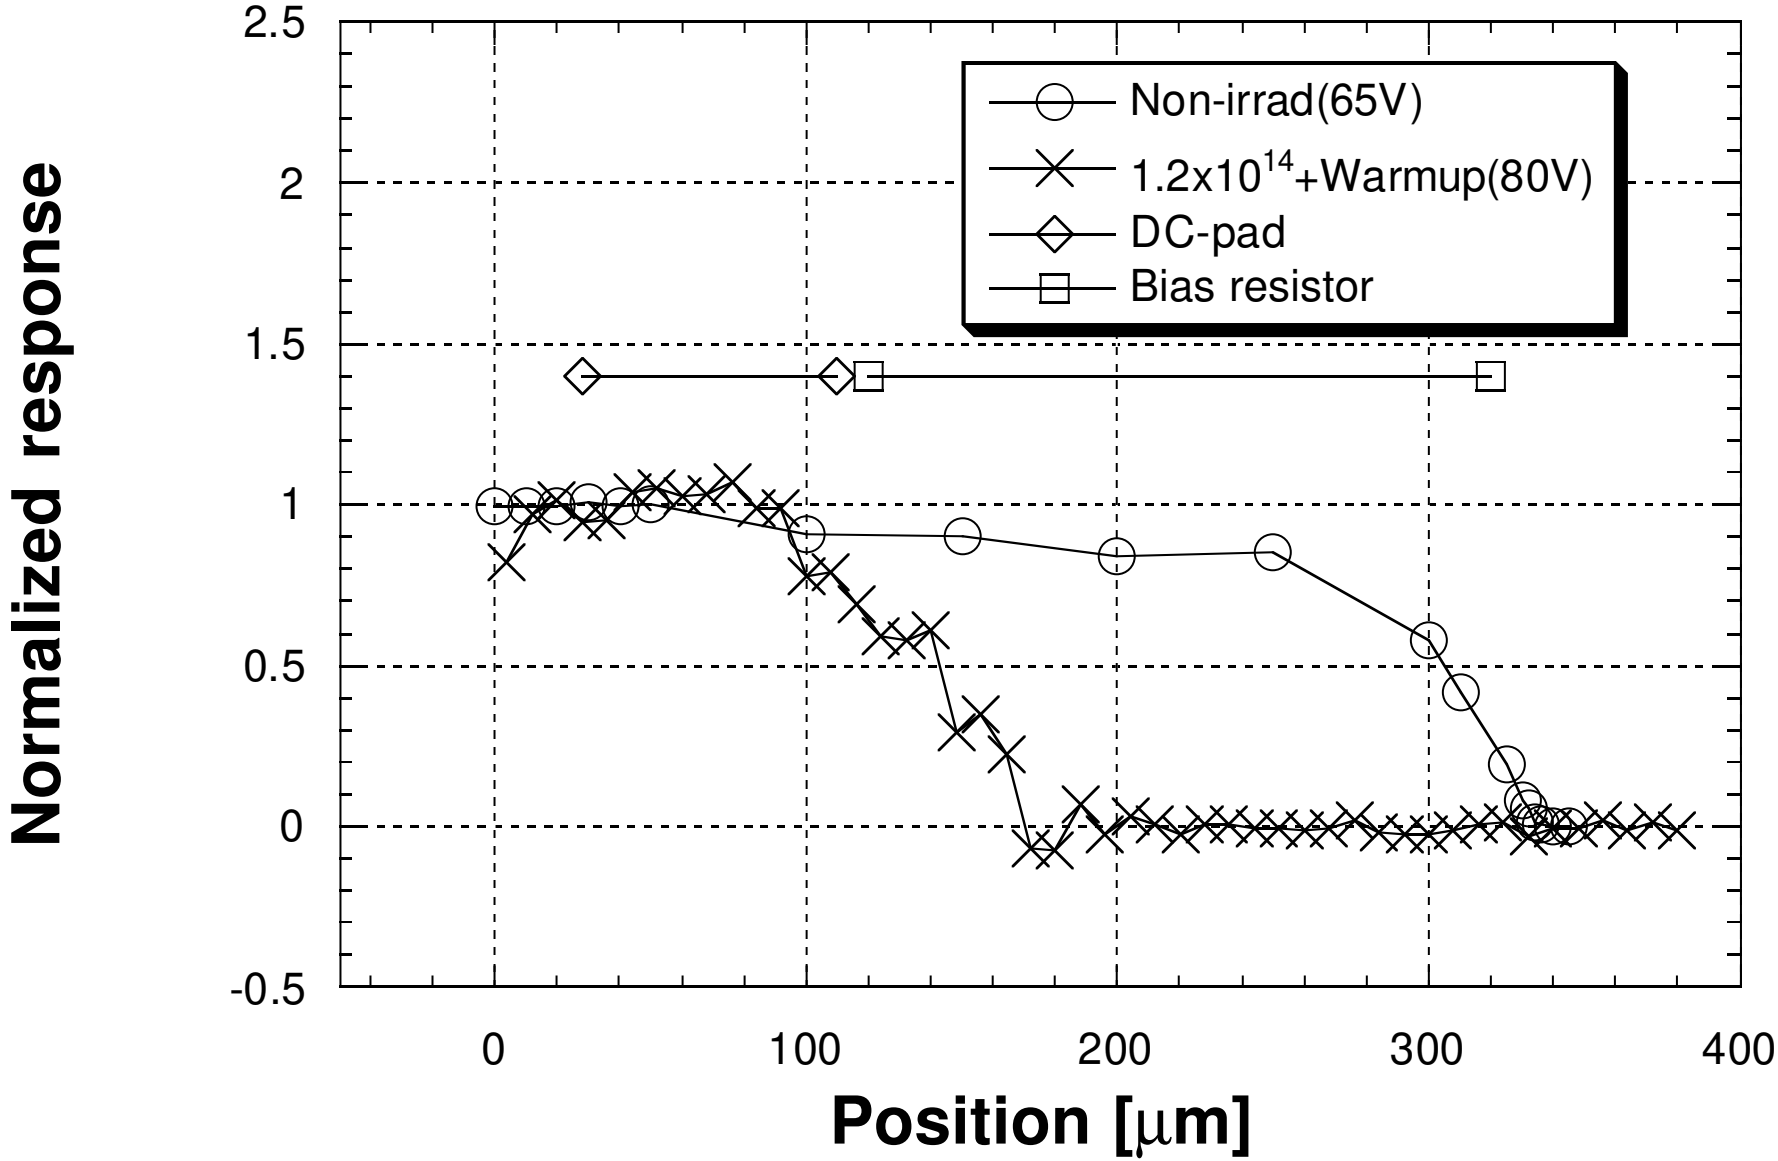
Normalized response
Position [μm]
Non-irrad(65V)
1.2x10^14+Warmup(80V)
DC-pad
Bias resistor
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
0
100
200
300
400